

设备参数一览

外形尺寸	单位mm
A 总长	9840
B 总宽	2925
C 总高	3008
D 转台宽度	2830
E 底盘长度	4160
F 底盘总宽	2890
G 履带宽度	600
H 履带轨距	2290
I 履带轴距	3364
J 配重离地间隙	1050
K 最低离地间隙	484
L 最小尾部回转半径	3000
M 履带高度	906

作业范围	单位mm
A 最大挖掘高度	9630
B 最大卸载高度	6780
C 最大挖掘深度	6660
D 最大挖掘半径	9920
E 最小回转半径	3530


型号	XE200GA
操作重量/kg	21200
铲斗容量/m ³	0.9~1.0

发动机	
发动机品牌/型号	康明斯F4.5CS4168
额定功率/转速/kW/rpm	125/2200
电喷	✓
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	✓
空空中冷	✓
冲程/mm	124
缸径/mm	107
缸数	4
最大扭矩/转速/N·m/rpm	670/1300
排量/L	4.5

主要性能	
行驶速度(高/低)/km/h	5.5/3.0
回转速度/r/min	12
爬坡能力	35° (70%)
接地比压/kpa	47.5
铲斗挖掘力(ISO)/kN	149
斗杆挖掘力(ISO)/kN	121
最大牵引力/kN	198

液压系统	
主泵	2×变量泵
主系统最大流量/L/min	2×215
主系统压力/Mpa	34.3
主系统压力(增压压力)/Mpa	37
先导系统压力/Mpa	3.9
行走系统压力/Mpa	34.3
回转系统压力/Mpa	28

油类容量	
燃油箱容量/L	400
尿素罐容量/L	/
液压油箱容量/L	150

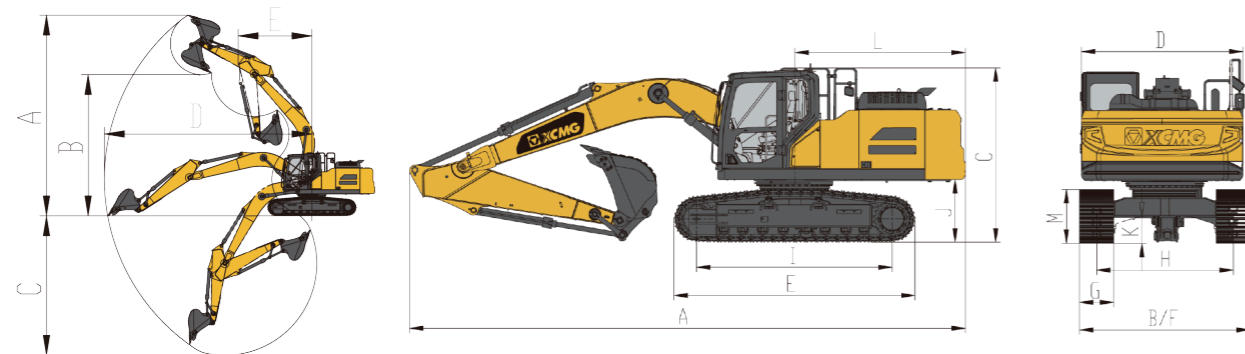

- 徐工挖机的产品技术在不断改进和升级，产品样本中的配置参数、细节外观等与实物有差异的，以实物为准；
- 以上解释权归徐工所有，我们保留在未事先告知用户的情况下更改产品的权利。

单位地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮篮山路26号
 邮编：221001 客服电话：400-110-9999
 Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
 Xuzhou City, Jiangsu Province
 Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999
 版本号：2025-05-20



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT



XE200GA

液压挖掘机 CRAWLER EXCAVATOR



操作质量
Operating weight 21200kg

铲斗容量
Bucket capacity 0.9~1.0m³

额定功率
Rated power 125kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

徐工集团是中国工程机械产业奠基者、开创者和引领者，是具有全球竞争力、影响力的千亿级龙头企业和世界领先品牌。作为全球领先的智能、绿色设备服务商，徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

针对土石方施工，徐工集团以智慧施工为目标，打造出智慧施工管理大系统，结合无人驾驶运输和远程操控挖掘技术，助力全球客户实现施工高效化、无人化，管理数字化、智能化。

徐工集团现有18大门类95大品系机械产品，已形成纯电、混动和氢能等多种技术路线，覆盖土石方施工挖、装、运全套施工流程，包含系列挖掘机、装载机、自卸车等其他辅助设备，满足各类土石方施工需求。

徐工集团致力于为客户提供卓越的产品服务，全球650+经销商，5600+服务网点，20000+当地化服务工程师，国内3671个网点、超1.7w名的专业销售和服务人员，可及时响应用户需求，结合灵活的金融服务，全方位保障客户设备使用，让客户再无忧虑，真正实现为用户提供全价值链一体化解决方案！

操控

▶ 流畅平稳 灵敏可靠

液压系统

- 正流量液压系统，分泵独立控制，实现按需给油，有效降低中位回流损失，节约能耗；
- 大排量主泵，承载能力强，输出效率增加2%；
- 大通径主阀，可靠性高；油道优化升级，压损减少10%，流量分配效率高，复合动作流畅；
- 大扭矩回转马达头，回转扭矩大，效率高。

性能

▶ 适应性强 节能高效

动力系统

- 康明斯四缸F4.5T发动机，额定功率125kW/2200rpm，最大输出扭矩670Nm/1400rpm；
- 高效的EGR+DOC+DPF后处理系统，背压低，与发动机完美匹配，无需添加尿素，使用成本和故障率更低；
- 智能无感再生技术：行车再生周期100h以上，驻车再生周期150h以上；
- 无感知碳烟清理功能，大大提升运营效率。



强劲筋骨

▶ 强化结构 结实可靠

- 加强型四轮一带，链轨销、轮系销轴统一加粗处理，抗挤压、抗磨损能力大幅提升；
- 高品质行走马达，高低速切换无卡顿，行走更顺畅；
- 采用山形纵梁X架左右折，双支撑，加强型大型底盘。

驾驶室

▶ 看得见的安全感

- 高强度异型钢一体冲压成型，玻璃面积增大10%，通透性更好，视野更开阔；
- 加长轻型手柄，更省力；加长加宽悬浮座椅，坐姿轻松省力；
- 电控系统升级，高分辨率全触摸仪表，功能更丰富，操作更流畅吗，界面更友好；
- 高性能主控制器，功能更强大，接口更充足，响应更迅速。

适配

▶ 八方通路 一机多能

- 可匹配0.9-1.0m³铲斗，可选装破碎管路、破碎锤、机械快换、液压快换等属具以拓宽机器应用领域。