

Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso  
Edizione 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati  
Rev.1 - 04/2020



## JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738


Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com

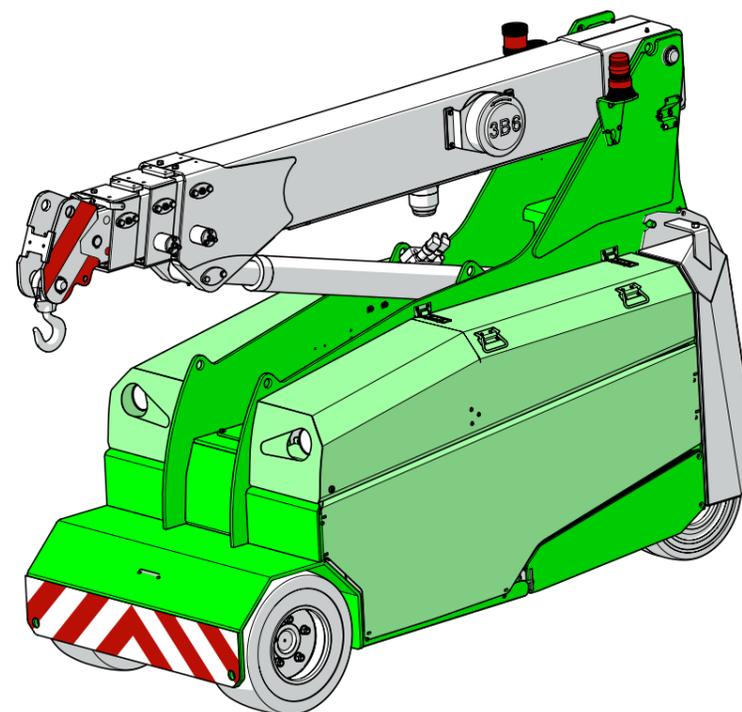

## Electric Pick & Carry Cranes

**MC 32S (metric)**  
Portata Massima 3.200 kg

[www.jmgcranes.com](http://www.jmgcranes.com)



RADIOCOMANDO PER LA TRAZIONE, STERZATURA E PER I MOVIMENTI DEL BRACCIO / ARGANO / ACCESSORI


TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE

ZAVORRE SMONTABILI

BRACCIO IDRAULICO CON USCITA SEQUENZIALE

**Optionals:**

- ARGANO IDRAULICO
- JIB IDRAULICO
- JIB MECCANICO CON PROLUNGA MECCANICA
- RUOTE ANTITRACCIA
- FORCA IDRAULICA
- CESTELLO PORTA PERSONE
- TRASFORMAZIONI ANTIDFLAGRANTI
- COLORE PERSONALIZZATO


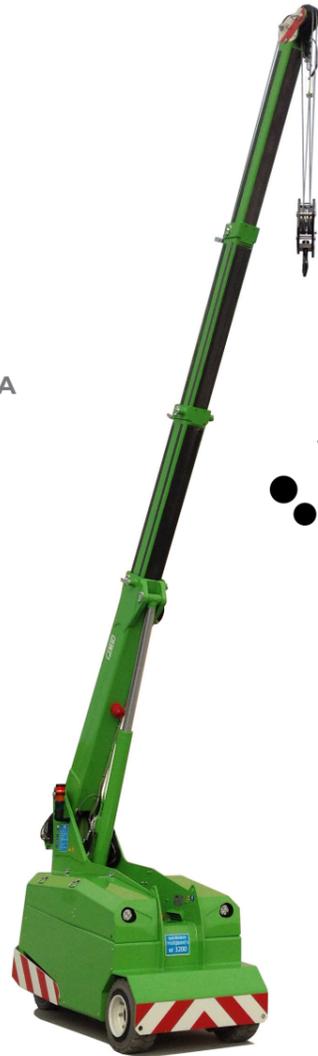


## Informazioni tecniche

Portata Massima kg	3.200
Dimensioni mm	2430x980x1696

Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 3 kW 48V. Classe d'isolamento H	<b>LMI.</b> Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
Complessivo Kg. 3.400 Zavorre removibili Kg. 700	Sistema automatico di frenatura su tutte le ruote
48 V - 500 Ah 8 ore di autonomia	In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
Anteriori n.2 superelastiche 200/50-10" Posteriori n.2 superelastiche 16x6-8"	Angolo di inclinazione +60°/-15°
Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°	Motore elettrico 9 kW - 48 V AC, classe d'isolamento H

## Diagrammi di portata

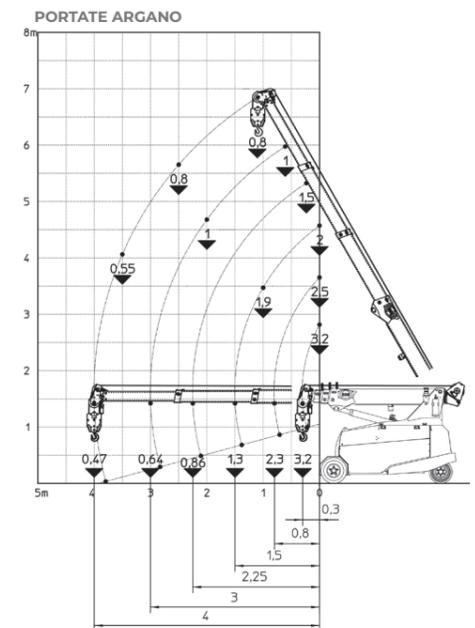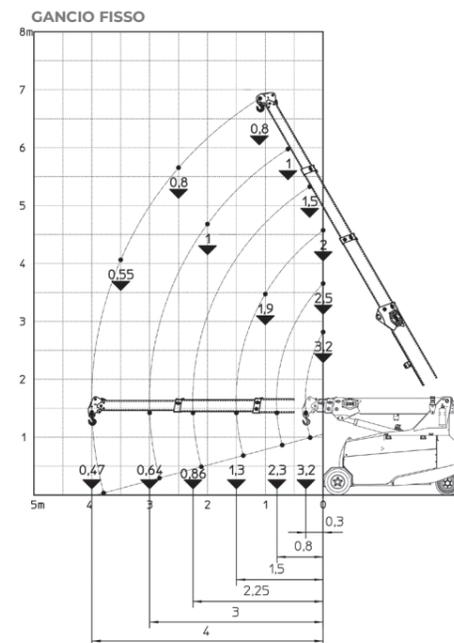

## Normative

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche



## Dimensioni di ingombro

