



L958HEV

**Încărcător electric pe roți SDLG
19.7 t (43,431lbs) | 350 kWh**

● Aspecte principale

- L958HEV dispune de pachete de baterii de înaltă fiabilitate, asigurând o putere considerabilă, emisii zero și un nivel de zgomot minim.. Sistemul de transmisie dotat cu două motoare și patru ieșiri asigură o tranziție fluidă între viteze și o putere constantă.
- Motoarele standard de mare viteză, caracterizate printr-o densitate mare de putere, oferă o eficiență sporită și contribuie la economisirea energiei.
- Sistemul de control inteligent ajustează automat puterea de ieșire în funcție de sarcină, viteză și alte condiții. Tehnologia avansată de frânare regenerativă, împreună cu sistemul de pornire și oprire automată, contribuie la extinderea duratei de operare.
- Cupla rapidă, supapă cu 3 funcții, direcție de urgență și manetă unică cu control electronic.
- Sistemul inteligent de management termic poate menține toate sistemele în siguranță în medii extreme. Moduri de lucru: încărcare, sortare, stivuire și ECO.



Fiabilitate în acțiune

Specificații

Capacitate standard cupă

Sarcina nominală

Greutate de operare

Tip baterie

Capacitate baterie

Tensiune

Capacitate de încărcare DC

Timp de funcționare indicativ (în funcție de aplicație)

Tip motor

Putere nominală

Viteza la F1 /R1

Viteza la F2

Forța de străpungere

Dimensiune anvelope

m³ (yd³)

kg (lbs)

kg (Lbs)

-

kwh

V

kW

h

-

kW(hp)

km/h (mph)

km/h (mph)

kN(lbf)

-

3.2(4.19)

5,800 (12,787)

19,700 (43,431)

LFP

350

579.6

240

5-8

PMSM

231 (310)


0~15 (0~9.3)

0~40 (0~24.9)

150 (33,721)

23.5-25

Dimensiuni

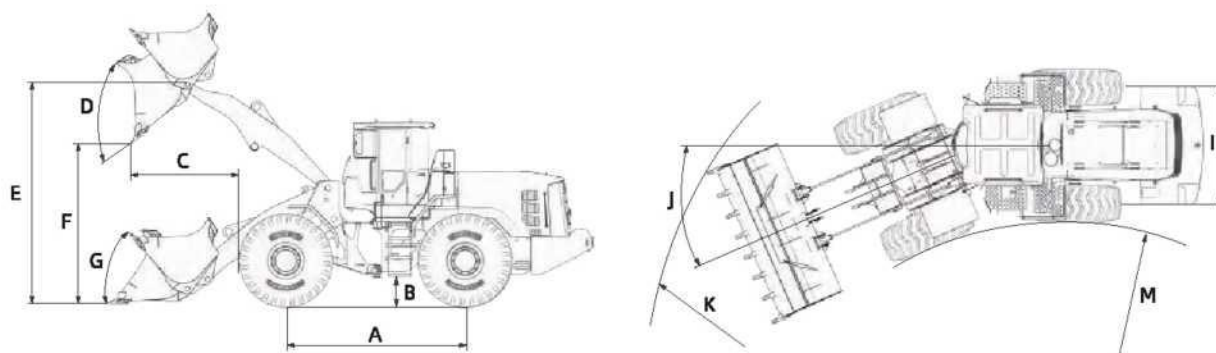

Dimensiune totală de transport (L * W * H)

A Ampatament

B Garda la sol

C Întindere la înălțime maximă

D Unghi de descărcare

E Înălțime la acul cupei

F Înălțime de descărcare

G Răsturnare cupă la nivelul solului

I Banda de rulare

J Unghi de articulare

K Raza de răsucire deasupra cupei

M Raza de virare în interiorul anvelopelor

mm (ft in)

mm (ft in)

mm (ft in)

mm (ft in)

°

mm (ft in)

mm (ft in)

°

mm (ft in)

°

mm (ft in)

mm (ft in)

8,850 (29' 0.4") * 3,016 (9' 10.7") * 3,460 (11' 4.2")

3,400 (11' 1.9")

435 (1' 5.1")

1,340 (4' 4.8")

45

4,145 (13' 7.2")

2,880 (9' 5.4")

42

2,250 (7' 4.6")

36

7,310 (23' 11.8")

3,788 (12' 5.1")

* SDLG își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și materialele în orice moment, fără notificare prealabilă. Caracteristicile utilajului din fotografii pot include echipamente suplimentare. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare și opțiuni disponibile, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau SDLG.



Felicitări SDLG pentru câștigarea EFQM Global Excellence Award, unul dintre cele mai prestigioase trei premii internaționale pentru excelență în calitate.

SDLG Europe B.V.

Membru al grupului VOLVO din 2006

SDLG face parte din grupul Volvo și se numără printre cei mai importanți producători de echipamente de construcții din China, având o rețea extinsă de distribuitori și centre de service la nivel global.

Sediul central: Kelvinstraat 4 Harderwijk Țările de Jos
Website: www.sdlg.com Email: info@sdlgeu.com